

SZUPRÉN L MÁRTÓ GRÁF

Levegőn száradó, vízzel hígítható termékcsalád

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Vízzel hígítható, diszperziós kötőanyagú festék, mely többféle korróziógátló adalékot, pigmentet, valamint töltő és színezőanyagot tartalmaz.
BTO 2430110000

Választék:


SZUPRÉN L MÁRTÓ vörös 800
SZUPRÉN L MÁRTÓ szürke 200

Alkalmazási terület: Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Mártással, szórással és ecseteléssel hordható fel. Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

Minőségi jellemzők

- Külső:.....	színes homogén eloszlású szuszpenziók
- Kifolyási idő (MSZ EN ISO 2431:2001), 20 °C-on, mérőpohár 4-el, s, min.....	100
- Nem illó anyag (MSZ EN ISO 3251:2003), 105 °C-on, 2 óra, súly%, min.....	50
- Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max.....	30
- pH érték.....	8 – 8,5
- Hígíthatóság.....	csapvízzel

Hígítási görbe: (mártó vörös változatra)

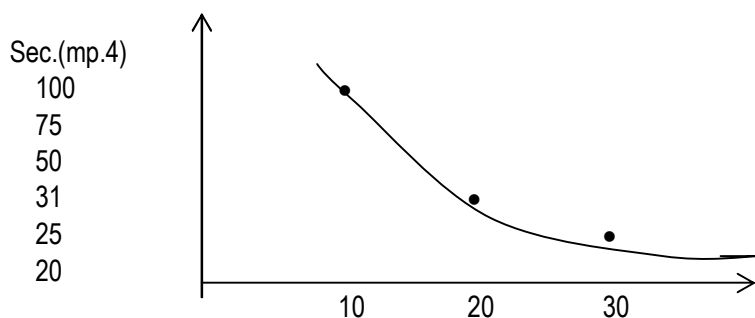

- Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 30% vízzel hígítva, perc 20 °C-on fogásbiztos.....	30
.....	lehűtve csomagolható
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).....	10-12 m ² /kg

Tárolási garanciális idő: az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.

Csomagolás: 120 literes műanyagbordóban.

Alkalmazás:

Felület előkészítés: Oxidmentesítés, zsírtalanítás után mártható.

Fürdő előkészítése: A mártási viszkozitás 21-23 sec., szórási viszkozitás 40-60 sec., ecsetelési viszkozitás 60-80 sec., mérőpohár 4-el mérve. A vizet folyamatos keverés mellett adagoljuk a fürdőhöz.

A homogénre keverés befejeztével a fürdő keverését állítsuk le, tekintettel arra, hogy a hígított festékülepedésre csak nagyon kis mértékben hajlamos, és a folyamatos keverés habképződéssel járhat.

Mártjuk bele a darabot a fürdőbe, hagyjuk 5 percig lecsepegni a felesleges festékmennyiséget, szárítsuk forszírozottan (120 °C) a darabot 10 percig.

A 20 °C-ra lehűtött darabot csomagolhatjuk.

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: kb. 5% szerves oldószert tartalmaz.

VOC tartalom: 38 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

-

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

2011.

A termékeinkről szóló szakmai információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.